

tiles
colors
passion

ARCHICOLORS



ARCHICOLORS

FORMATI
SIZES



15x15 cm . 6"x6"

COLORI
COLOURS

COTTO

SENAPE

VERDE CHIARO

VERDE SCURO

OTTANIO

BLU

AZZURRO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

NERO

BIANCO

AVORIO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY


Gres smaltato Cat. Blb
Glazed ceramic Cat. Blb



1 - Cotto ARC15CO
2 - Senape ARC15SE
15x15 cm - 6"x6"




1 - Verde Scuro ARC15VS
2 - Verde Chiaro ARC15VC
15x15 cm - 6"x6"

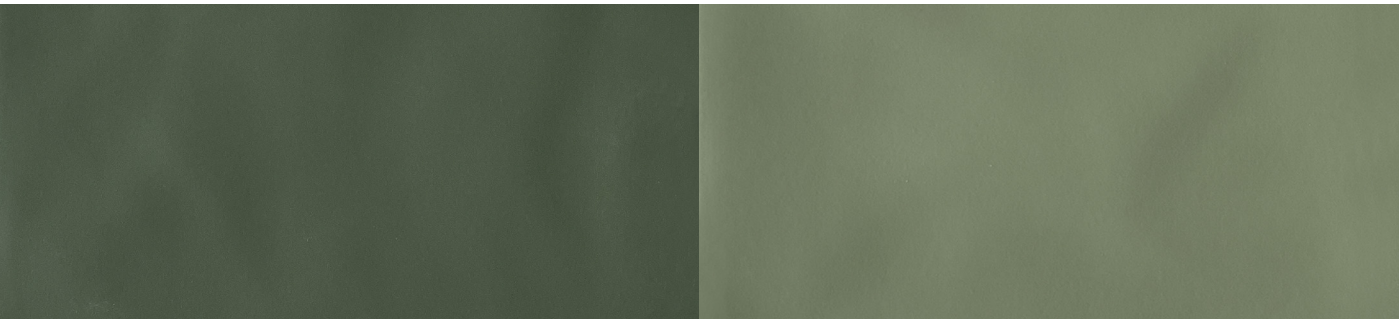

VERDE SCURO

VERDE CHIARO


	15x15 cm . 6"x6"	ARC15VS	ARC15VC
---	------------------	---------	---------

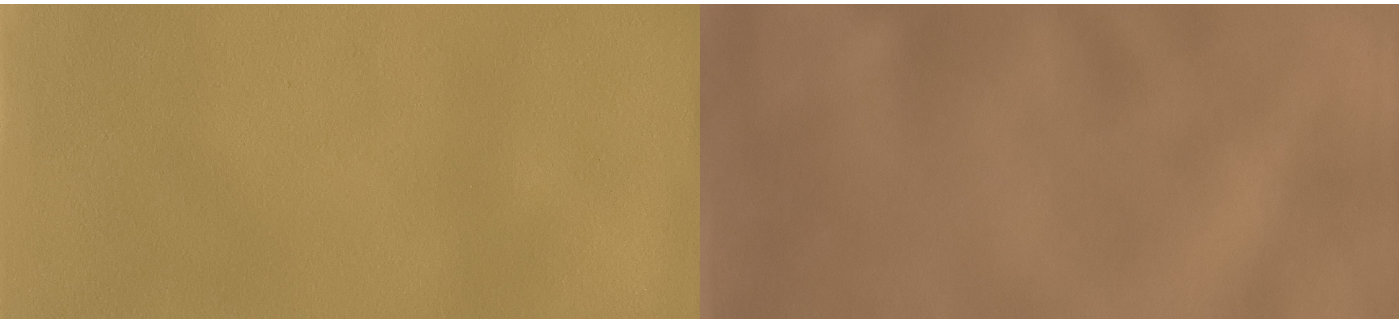

SENAPE

COTTO


	15x15 cm . 6"x6"	ARC15SE	ARC15CO
---	------------------	---------	---------

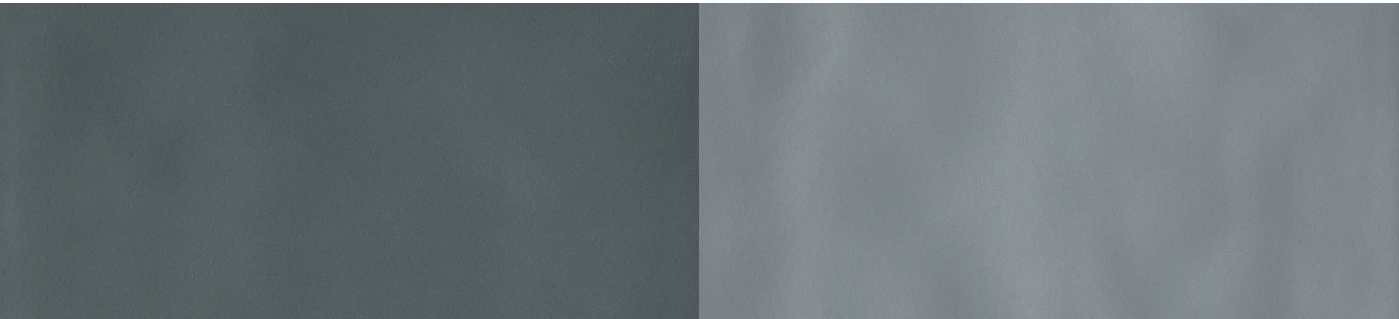

BLU

AZZURRO


	15x15 cm . 6"x6"	ARC15BL	ARC15AZ
---	------------------	---------	---------

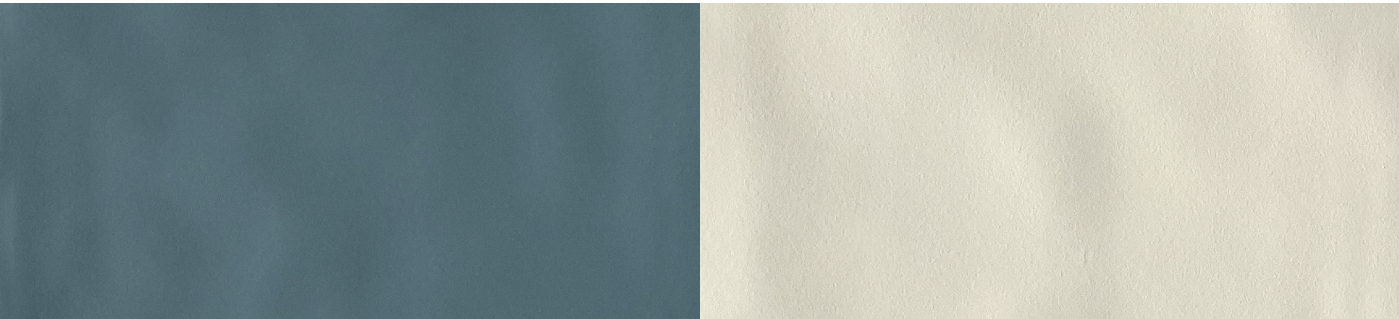

OTTANIO

AVORIO

	15x15 cm . 6"x6"	ARC15OT	ARC15AV
---	------------------	---------	---------

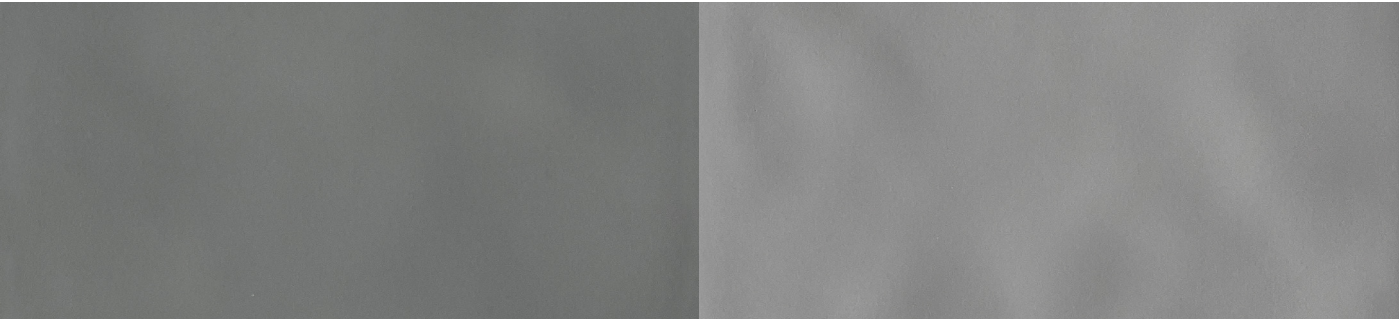

GRIGIO SCURO

GRIGIO CHIARO

	15x15 cm . 6"x6"	ARC15GS	ARC15GC
---	------------------	---------	---------



NERO

BIANCO

	15x15 cm . 6"x6"	ARC15NE	ARC15BI
---	------------------	---------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

IMBALLI
PACKAGING

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
15x15 cm . 6"x6"	7	44	1	85	85	12,35



TABELLE TECNICHE

Caratteristiche tecniche delle piastrelle Archicolors CAT. Blb (norma UNI EN 14411)

Technical characteristics of Archicolors tiles CAT. Blb (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
	Spessore Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality	Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3% 0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3%			conforme alla norma conforms to standard
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1100 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1100 N			conforme alla norma conforms to standard
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: not less than 700 N			
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 30 N/mm² - valore singolo 27 N/mm² minimum 30 N/mm² - minimum single 27 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL} Class A1 o A1 _{FL}			resistente resistant
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165:2023 Annex B	R11			su richiesta on request
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	ANSI A326.3:2022	DCOF ≥ 42			su richiesta on request
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	BS EN 16165:2021 Annex C	PTV WET ≥ 36			su richiesta on request



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it