tiles
colors
passion

ARCHICOLORS

TONALITE



ARCHICOLORS

FORMATI
SIZES

15x15 cm . 6″x6″

COLORI
COLOURS

COTTO

SENAPE

VERDE CHIARO

VERDE SCURO

OTTANIO

BLU

AZZURRO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

NERO

BIANCO

AVORIO



SPESSORE
THICKNESS


7

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIb
Glazed ceramic Cat. BIb


1 - Cotto **ARC15CO**
2 - **Senape ARC15SE**
15x15 cm . 6"x6"

1 - Verde Scuro **ARC15VS**
2 - **Verde Chiaro ARC15VC**
15x15 cm . 6"x6"

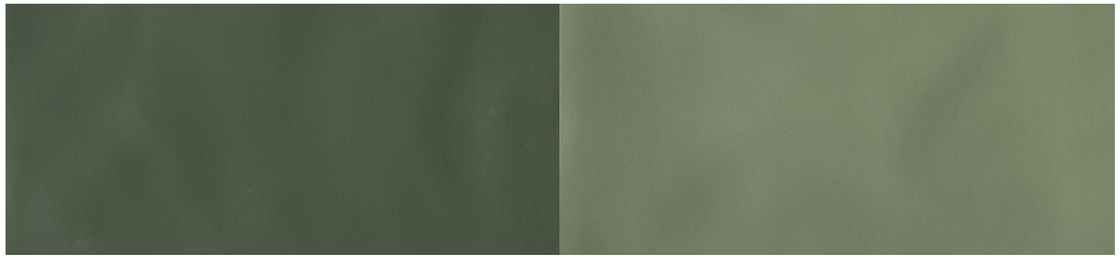


VERDE SCURO | VERDE CHIARO

15x15 cm . 6″x6″ | ARC15VS | ARC15VC

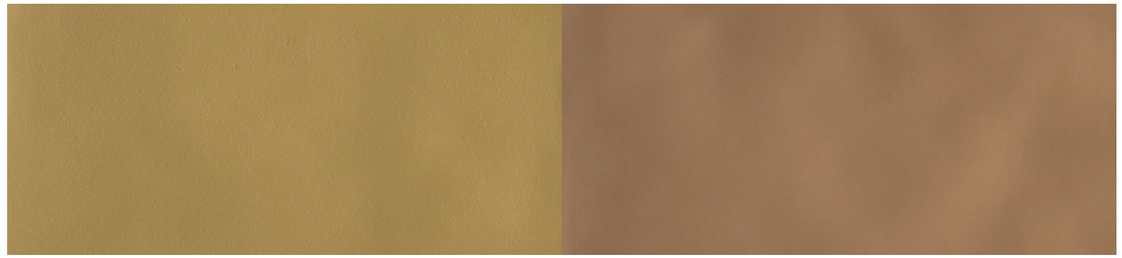


SENAPE | COTTO

15x15 cm . 6″x6″ | ARC15SE | ARC15CO

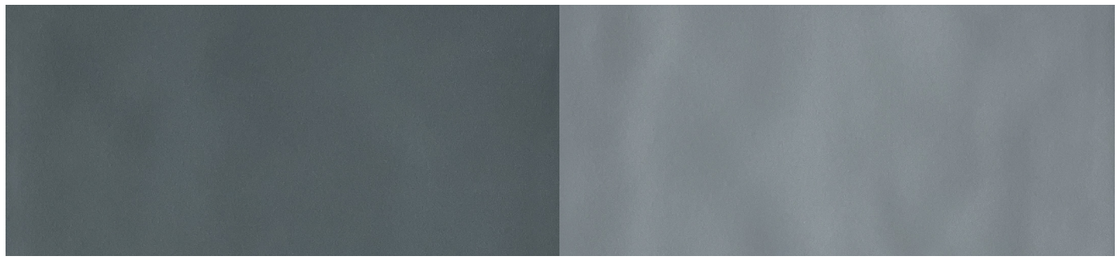


BLU | AZZURRO

15x15 cm . 6″x6″ | ARC15BL | ARC15AZ

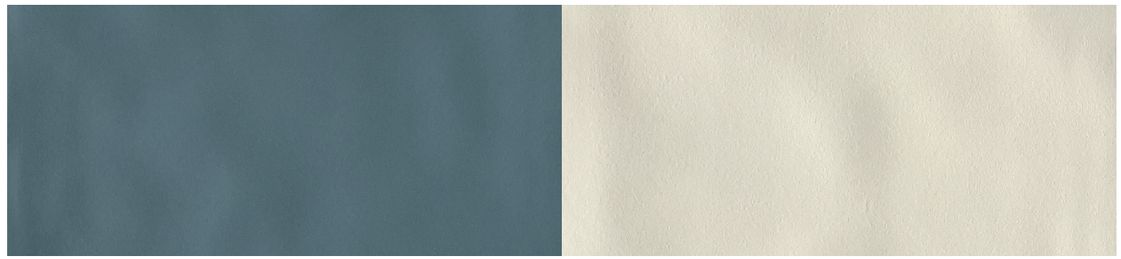


OTTANIO | AVORIO

15x15 cm . 6″x6″ | ARC15OT | ARC15AV

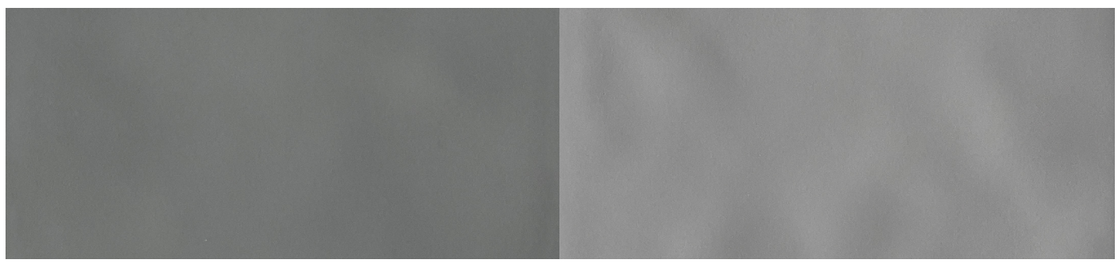

GRIGIO SCURO | GRIGIO CHIARO

15x15 cm . 6″x6″ | ARC15GS | ARC15GC

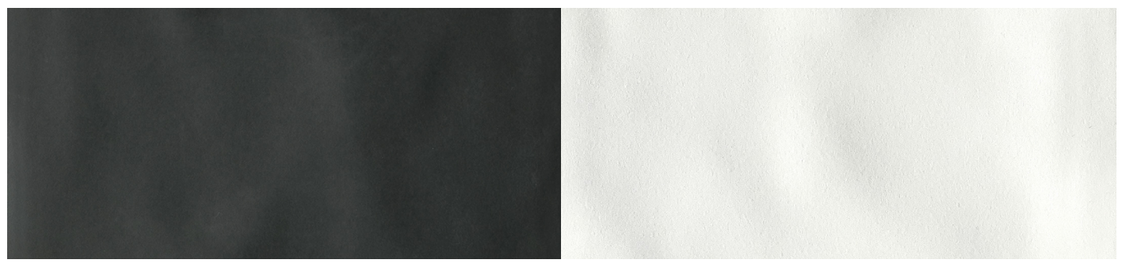

NERO | BIANCO

15x15 cm . 6″x6″ | ARC15NE | ARC15BI

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
15x15 cm . 6″x6″	**7**	**44**	**1**	**85**	**85**	**12,35**



1 - Blu **ARC15BL**
2 -**Azzurro ARC15AZ**
15x15 cm . 6″x6″

TABELLE TECNICHE

Caratteristiche tecniche delle piastrelle Archicolors CAT. BIb (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Archicolors tiles CAT. BIb (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	**Norma UNI EN ISO** UNI EN ISO Norm	**Valore prescritto** Fixed value	**Valore medio** mean value
		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N	
		7 cm ≤ N < 15 cm (mm) / **N ≥ 15 cm** (%) (mm)	
Lunghezza e larghezza Lenght and width	**10545-2**	± 0,9 mm / ± 0,6% / ± 2,0 mm	**conforme alla norma** conforms to standard
Spessore Thickness		± 0,5 mm / ± 5% / ± 0,5 mm	
Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm / ± 0,5% / ± 1,5 mm	
Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm / ± 0,5% / ± 2,0 mm	
Planarità Flatness		± 0,75 mm / ± 0,5% / ± 2,0 mm	
Qualità della superficie Surface Quality		**Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella** A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles	
Assorbimento d'acqua Water absorption	**10545-3**	**0,5% < E_b ≤ 3%** **max individuale 3,3%** 0,5% < E_b ≤ 3% max individuale 3,3%	**conforme alla norma** conforms to standard
Forza di rottura Breaking strength	**10545-4**	**Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1100 N** Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1100 N **Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N** Thicness < 7,5 mm: not less than 700 N	**conforme alla norma** conforms to standard
Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	**10545-4**	**minimo 30 N/mm² - valore singolo 27 N/mm²** minimum 30 N/mm² - minimum single 27 N/mm²	**conforme alla norma** conforms to standard
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	**10545-9**	**metodo disponibile** test method available	**resistente** resistant
Forza dell'adesione Strength of adhesion	**EN 12004:2007+ A1:2012.4.1**	**0,9 N/mm²**	**valore dichiarato** Declared value
Resistenza al fuoco Fire resistance	**-**	**Classe A1 o A1** $_{FL}$ Class A1 o A1 $_{FL}$	**resistente** resistant
Resistenza alle macchie Stain resistance	**10545-14**	**classe 3 minimo** group 3 minimum	**su richiesta** on request
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	**10545-13**	**classe B minimo** group B minimum	**su richiesta** on request
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	**DIN EN 16165:2023 Annex B**	**R10**	**su richiesta** on request
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	**ANSI A326.3:2022**	**DCOF ≥ 42**	**su richiesta** on request
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	**BS EN 16165:2021 Annex C**	**PTV WET ≥ 36**	**su richiesta** on request

TONALITE

via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it