


tiles
colors
passion

EPSILON



Acqua EPS30AC
15x30 . 6"x12"

EPSILON

FORMATI
SIZES



15x30 . 6"x12"

COLORI
COLOURS

AVORIO

BIANCO

NERO

JEANS

GRIGIO

ROSA

CARAMELLO

GIALLO

VERDE

OTTANIO

ACQUA

AZZURRO

BLU

COBALTO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blb
Glazed ceramic Cat. Blb



Jeans EPS30JE
15x30 . 6"x12"




Nero EPS30NE
15x30 . 6"x12"



BIANCO

AVORIO


	15x30 . 6"x12"	EPS30BI	EPS30AV
---	----------------	----------------	----------------

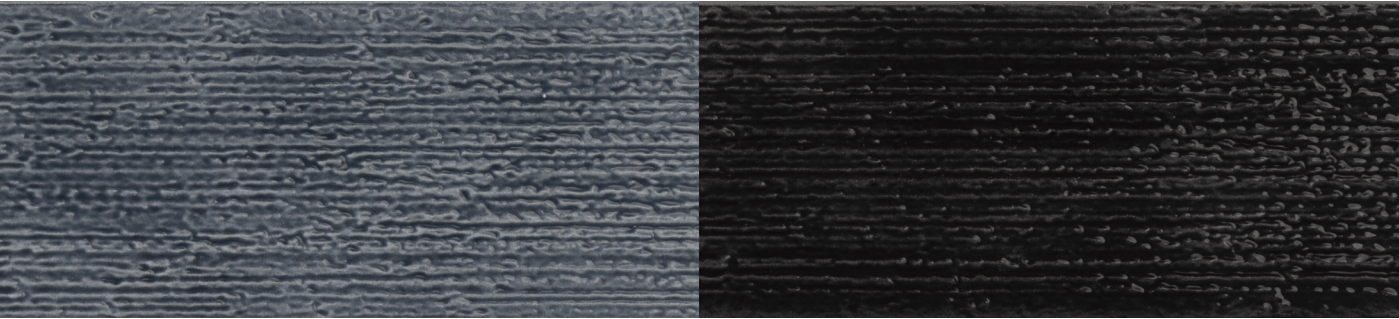

JEANS

NERO


	15x30 . 6"x12"	EPS30JE	EPS30NE
---	----------------	----------------	----------------

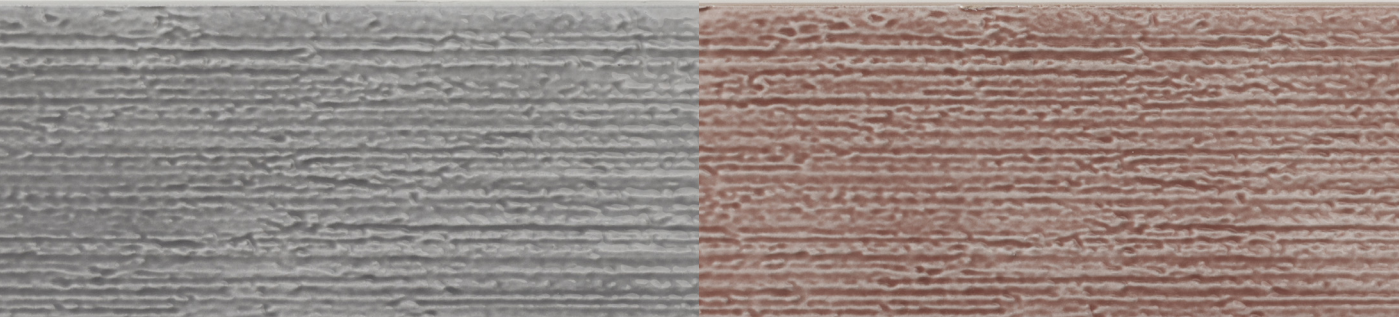

GRIGIO

ROSA


	15x30 . 6"x12"	EPS30GR	EPS30RO
---	----------------	----------------	----------------

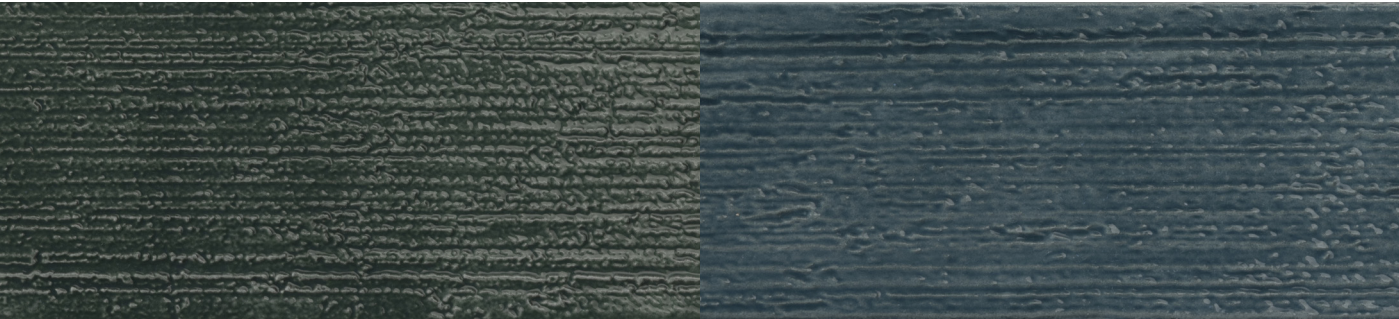

VERDE

OTTANIO


	15x30 . 6"x12"	EPS30VE	EPS30OT
---	----------------	----------------	----------------

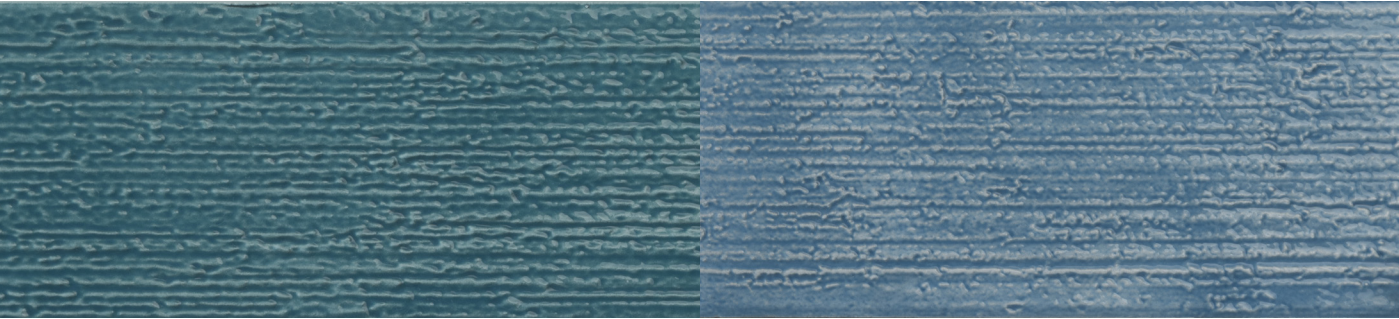

ACQUA

AZZURRO


	15x30 . 6"x12"	EPS30AC	EPS30AZ
---	----------------	----------------	----------------

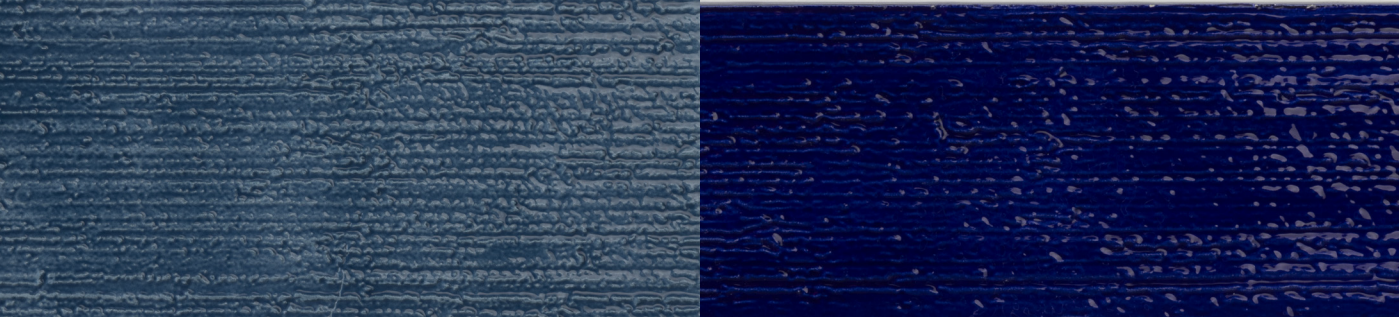

BLU

COBALTO


	15x30 . 6"x12"	EPS30BL	EPS30CO
---	----------------	----------------	----------------

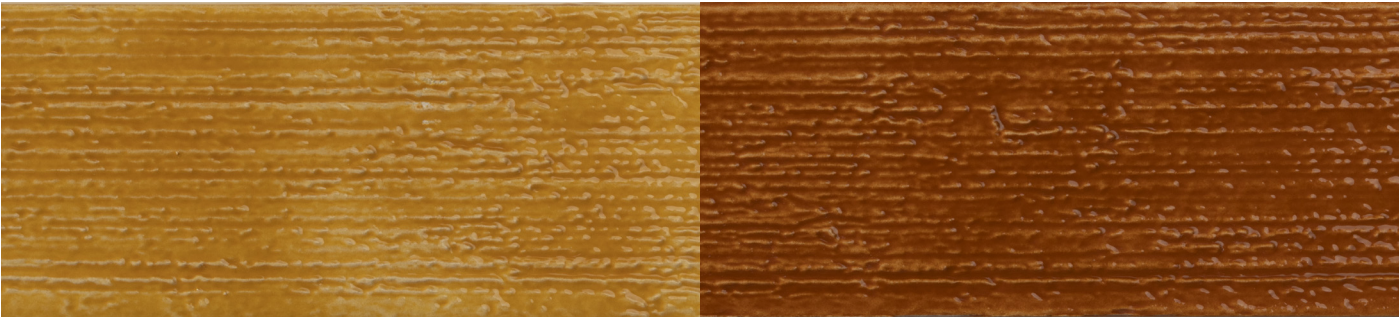

GIALLO

CARAMELLO

	15x30 . 6"x12"	EPS30GI	EPS30CA
--	----------------	---------	---------

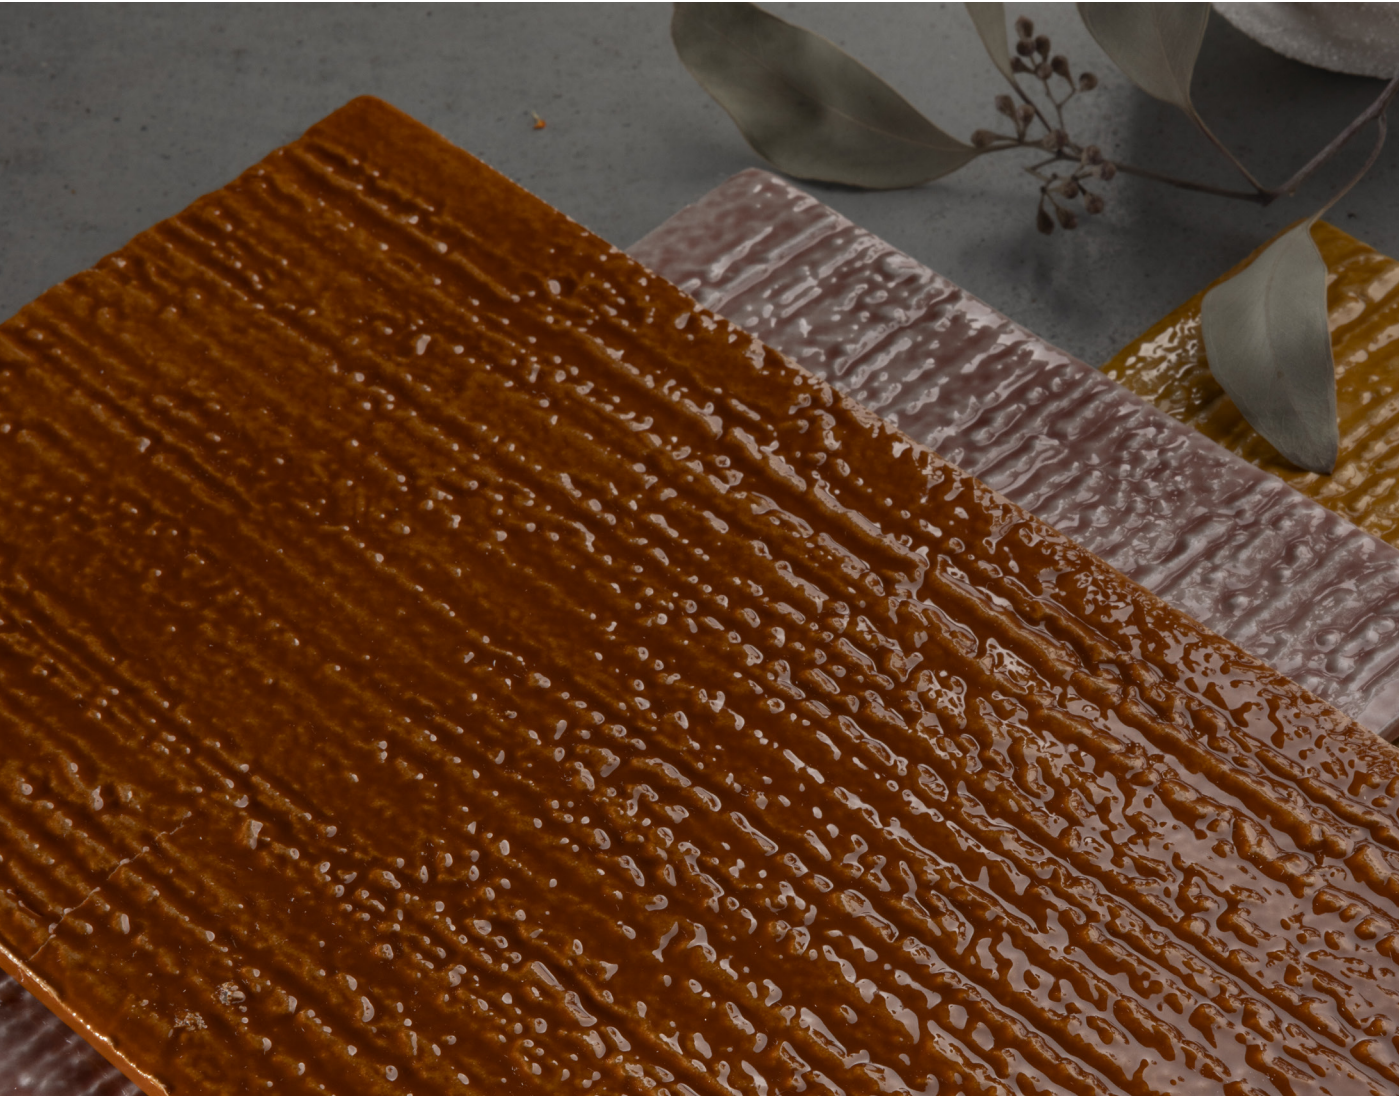

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
15x30 . 6"x12"	8	22	1,00	84	84	16,20

TABELLE TECNICHE

Caratteristiche tecniche delle piastrelle Archicolors CAT. Bib (norma UNI EN 14411)

Technical characteristics of Archicolors tiles CAT. Bib (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
 Lunghezza e larghezza Lenght and width Spessore Thickness Rettilineità lati Warpage of edges Ortogonalità Wedging Planarità Flatness Qualità della superficie Surface Quality	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)		
		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm		
		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles						
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3% 0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3%			conforme alla norma conforms to standard	
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1100 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1100 N			conforme alla norma conforms to standard	
Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: not less than 700 N						
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 30 N/mm ² - valore singolo 27 N/mm ² minimum 30 N/mm ² - minimum single 27 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value	
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL} Class A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it