


tiles
colors
passion

MIYABI



MIYABI

FORMATI
SIZES



COLORI
COLOURS

FICUS

GIUNCO

MUSCARI

IRIS

ROSA

PRIMULA

TULIPANO

SENECIO

NOCCIOLA

LOTO

CAMELIA

BIANCO MATT

NERO

NERO MATT

FOTINIA



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



 **Giunco MIY30GI**
10x30 . 4"x12"




 **Primula MIY30PR**
10x30 . 4"x12"



1
Ficus MIY30FI
10x30 . 4"x12"

2
Ficus HAS30FI
10x30 . 4"x12"

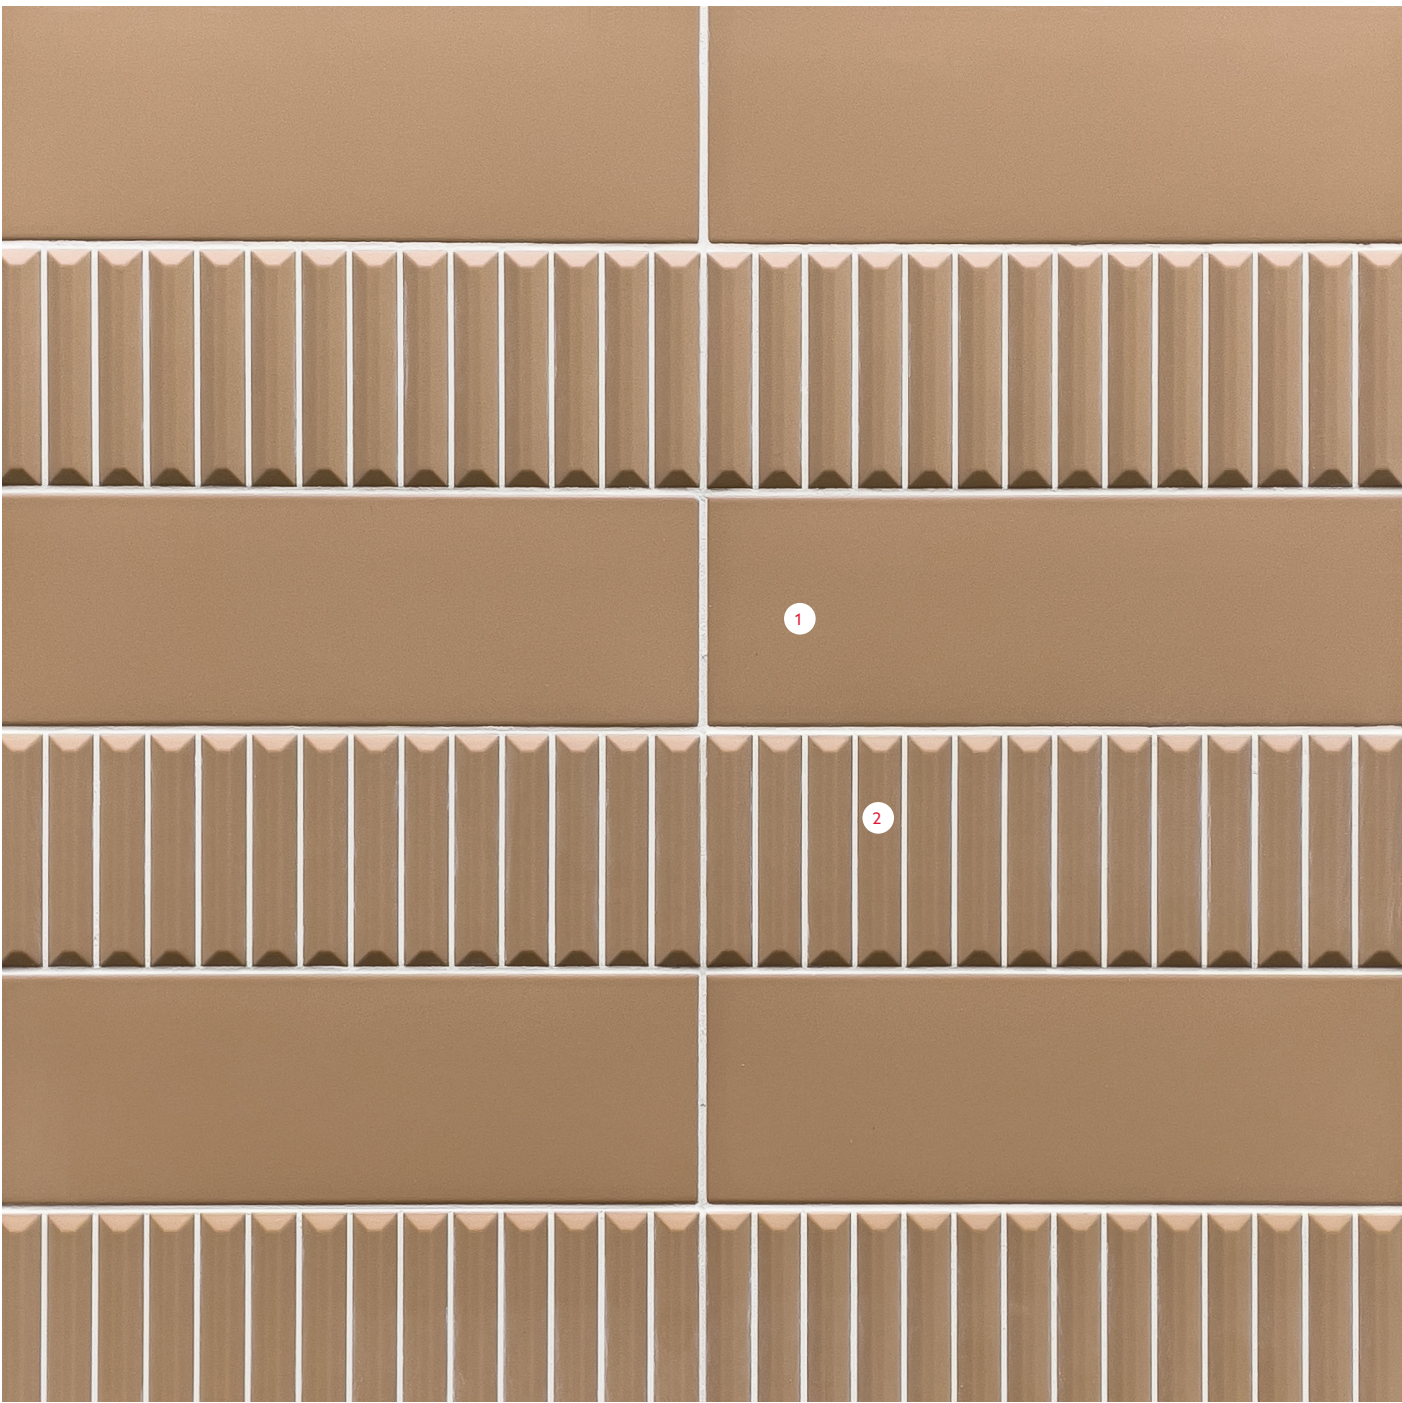

1
Fotinia MIY30FO
10x30 . 4"x12"

2
Fotinia HAS30FO
10x30 . 4"x12"



FICUS

GIUNCO

10x30 . 4"x12"

MIY30FI

MIY30GI



MUSCARI

IRIS

10x30 . 4"x12"

MIY30MU

MIY30IR




ROSA

PRIMULA

10x30 . 4"x12"

MIY30RO

MIY30PR

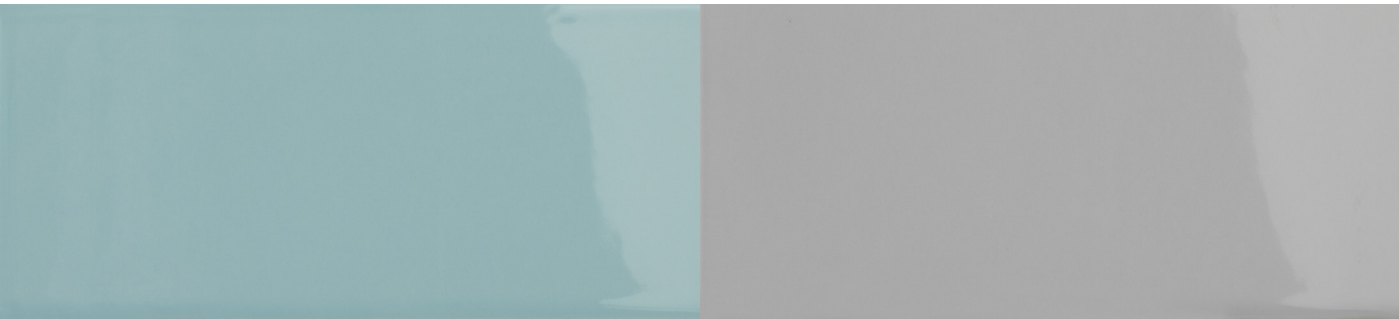

TULIPANO

SENECIO

10x30 . 4"x12"

MIY30TU

MIY30SE



NOCCIOLA

LOTO

10x30 . 4"x12"

MIY30NO

MIY30LO




CAMELIA


BIANCO MATT

10x30 . 4"x12"


MIY30CA

MIY30BM

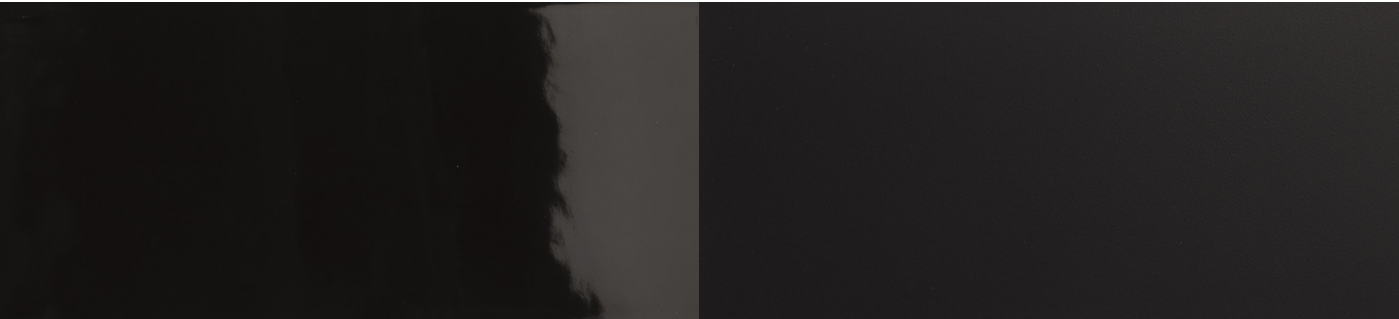		NERO	NERO MATT
	10x30 . 4"x12"	MIY30NE	MIY30NM

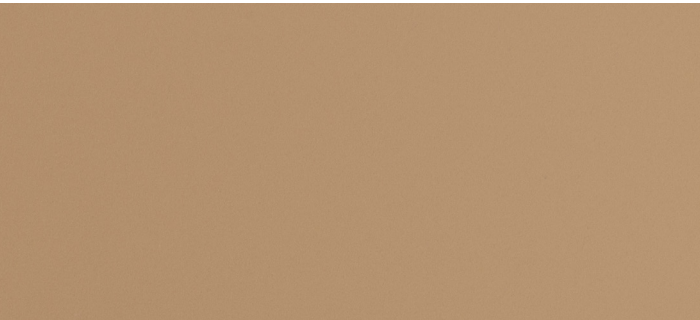		FOTINIA
	10x30 . 4"x12"	MIY30FO

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x30 . 1.4"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang.Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x30 . 4"x12"	8,5	32	1,00	68	68,00	16,00

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle CAT. Blla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of tiles CAT. Blla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
	Spessore Thickness		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
			(mm)	(%)	(mm)		
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,9 mm		± 0,6%		± 2,0 mm
	Ortogonalità Wedging		± 0,5 mm		± 5%		± 0,5 mm
	Planarità Flatness		± 0,75 mm		± 0,5%		± 1,5 mm
Qualità della superficie Surface Quality			Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	3% < E _a ≤ 6% max individuale 6,5% 3% < E _a ≤ 6% max individuale 6,5%			conforme alla norma conforms to standard	
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1000 N Thiciness ≥ 7,5 mm: not less than 1000 N			conforme alla norma conforms to standard	
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 600 N Thiciness < 7,5 mm: not less than 600 N				
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 22 N/mm ² - valore singolo 20 N/mm ² minimum 22 N/mm ² - minimum single 20 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value	
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it